

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

Din Right — Din Left

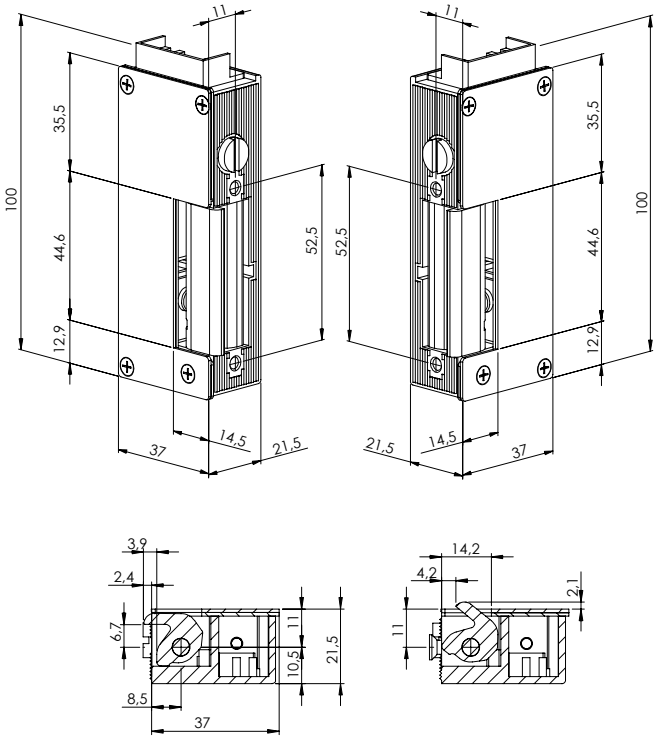

АКСЕССУАРЫ

S62 (10) — G62 (21)

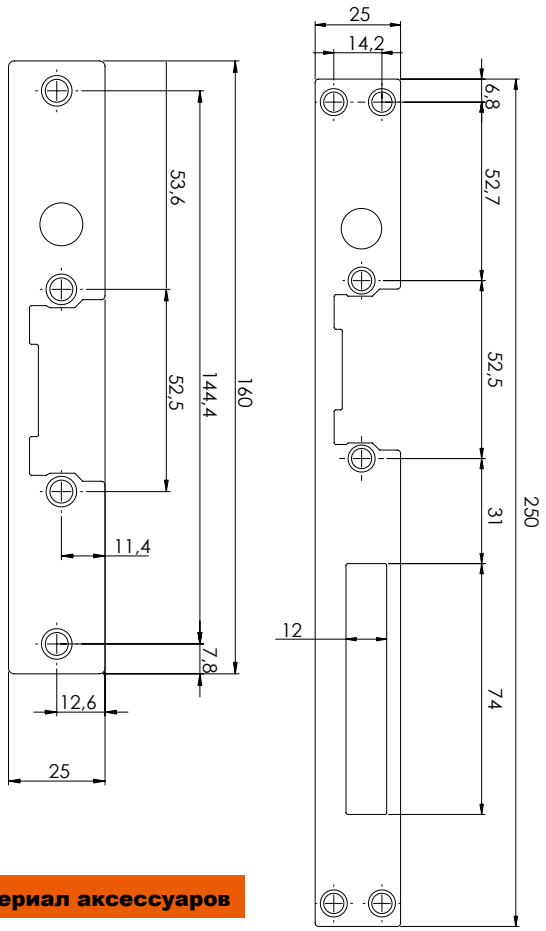

Материал аксессуаров

G Серый цвет

X Нержавеющая сталь

Возможны другие нестандартные варианты.
Пожалуйста, уточняйте сроки доставки.

Код товара	Модификация	Правые или левые	Усиленная катушка питания (400,412,424)	Арретирование (A)	Арретирование (AA)	Арретирование (AT)	Арретирование (AB)	Нормально открытые (500,512,524)	Датчик (305) положения ригеля	Механическая разблокировка (D)	Регулировка язычка FLEX (F)	Напряжение
6215 D	62N	Правая										V AC
6215 I	62N	Левая										V AC
6216 D	62ND	Правая							●			V AC
6216 I	62ND	Левая							●			V AC
6219 D	62	Правая			●							V AC
6219 I	62	Левая			●							V AC
6220 D	62AAD	Правая			●				●			V AC
6220 I	62AAD	Левая			●				●			V AC
6221 D	62N 412	Правая	●									12V DC
6221 I	62N 412	Левая	●									12V DC
6222 D	62ND 412	Правая	●						●			12V DC
6222 I	62ND 412	Левая	●						●			12V DC
6227 D	62N 512	Правая					●					12V DC
6227 I	62N 512	Левая					●					12V DC

**Все версии могут быть с 24V; просто, отметьте 24 в заказе или в коде. Пример: *6215 D 24.*
Стандартная катушка - 8 Ω. Если желаете какую-то другую, пожалуйста, укажите это.

ПРИМЕР КОДИФИКАЦИИ: 6216 D/21G
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ: 62ND D/G62G

Корпус серии 62 с разблокированием и панелью 23 (“21” согласно описанию) с в сером цвете

Для большей информации о совместимости серий электрозащелок с аксессуарами, смотрите страницу 56 и следующие